Светильник стационарный
Модель 9930
Руководство по эксплуатации

1.Общие сведения.

Светильник модели 9930 предназначен для общего и местного освещения в жилых и общественных помещениях и может быть использован для подсветки мебели (шкафов, открытых полок и т.д.), зеркал, картин и т.п.

2. Технические характеристики.

- Напряжение питания 220 В~50Гц;
- Цоколь G9;
- Мощность Макс. 2х40 Вт;
- Класс защиты от поражения электрическим током 1.
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20.

3. Комплектность.

- Светильник 1 шт.
- Упаковочная коробка 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник и проверьте комплектность.
- Разметьте поверхность для крепления светильника.
- Установите светильник на место эксплуатации и закрепите, соедините провода питания светильника (См. Рис.1).
- Установите лампы G9 в светильник.
- Подключите питание к светильнику. Светильник готов к работе.

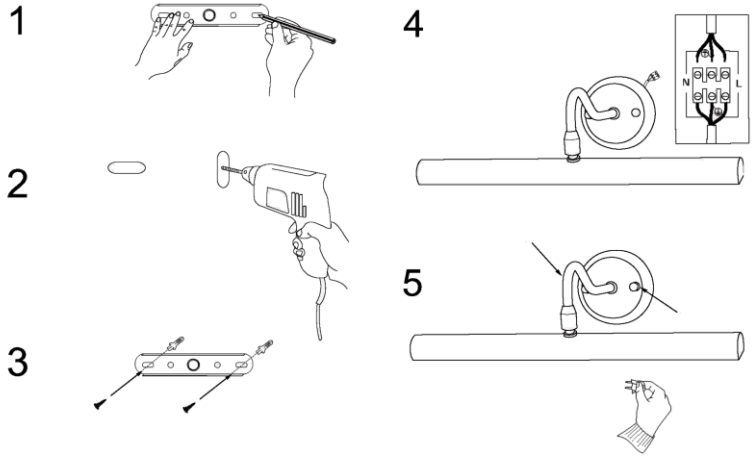

Рис.1

5.Требования безопасности.

- Установку светильника должен производить только квалифицированный электрик.
- Установку и обслуживание светильника, установку и замену ламп производить только при отключенной электрической сети.

ВНИМАНИЕ! Галогенные лампы светильников имеют очень высокую рабочую температуру. Во избежание ожогов соблюдайте осторожность при эксплуатации, не прикасайтесь к корпусу включенного светильника, а также после отключения светильника до полного его остывания. Во избежание порчи лампы, не прикасайтесь к колбе незащищенными руками. При замене лампы беритесь за колбу мягкой салфеткой из ткани или бумаги.

- Запрещается прикасаться к колбе лампы металлическими предметами. Предохраняйте лампу от ударов и падений.
- При установке светильника для подсветки зеркала в ванной комнате подключение к сети должно производиться только через сертифицированное устройство защитного отключения (УЗО) с током отсечения 10мА с помощью 3-х жильного кабеля с заземляющим проводом; устанавливая светильник в других местах, использование заземления обязательно.
- Запрещается устанавливать светильник в зонах непосредственного попадания воды (брызг) на светильник, например, в зоне ванны и над ней, в зоне действия душа.
- Не допустимо устанавливать светильник вблизи штор, занавесок и других легко воспламеняющихся предметов.

6. Утилизация.

- Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.
- Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей светильников до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую этот светильник. При этом необходимо предъявить светильник, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей светильник.
- Срок службы светильника составляет 5 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения.
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации.
- На галогенные лампы.

Примечание: для увеличения срока службы галогенных ламп рекомендуется использовать совместно с блоком защиты ламп накаливания мод. GD-P 878.

8.Свидетельство о приемке и продаже.

- Товар соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р МЭК 6059 и признан годным к эксплуатации.
- Изделие соответствует Техническому регламенту о безопасности низковольтного оборудования (Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ).
- Предприятие систематически совершенствует выпускаемые светильники и оставляет за собой право на не принципиальные изменения в конструкции без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

Gsvetcom.ru