


Пуско-регулирующие аппарата для металлогалогенных ламп.
Модели HQI-70W, HQI-150W
Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения.

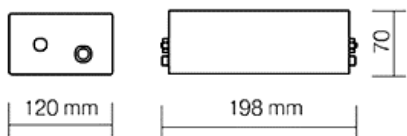

Пускорегулирующие аппараты (в дальнейшем ПРА) предназначены для поджига и поддержания горения газоразрядных металлогалогеновых ламп.


2. Технические характеристики.

• Входное напряжение,	220-240В, 50Гц ;
• Мощность лампы, Вт	
ПРА HQI-70W,	70W;
ПРА HQI-150W	150W;
• Выходной ток	
ПРА HQI-70W,	1А;
ПРА HQI-150W	1,8А;
• COSφ	≥0,88;
• Ta (°C)	-25 +70;
• Класс защиты от поражения электрическим током	1;
• Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20.

3. Подготовка к работе.

- Подключите ПРА к металлогалогенному светильнику согласно **схеме электрического соединения** (см. рисунок).
- Мощность используемого ПРА (обычно указана на корпусе) должна соответствовать мощности используемой лампы. Длина провода от ПРА к светильнику не должна превышать 0,5м.
- Подключите ПРА к питающей сети 220В, 50Гц.
- Для защиты цепи от бросков тока и напряжения рекомендуется использовать стабилизатор напряжения сети.

Схема электрического соединения.

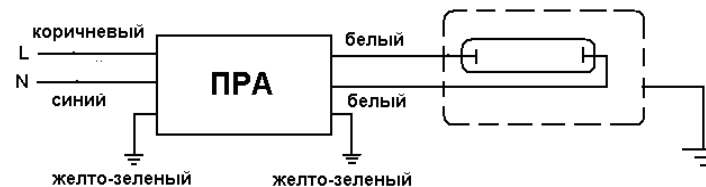

4. Требования безопасности.

- Установку ПРА и подключение его к сети должен производить квалифицированный специалист-электрик.
 - Демонтаж и замену ПРА, производить только при отключенной электрической сети.
- ВНИМАНИЕ!** Повторное включение светильника производить **НЕ МЕНЕЕ** чем **через 10 минут** после выключения. Несоблюдение этого условия ведет к выходу из строя металлогалогенной лампы.
- Запрещается устанавливать ПРА во влажных помещениях.

5. Утилизация.

- Устройства не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию проводят обычным способом.

6. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации ПРА составляет 12 месяцев со дня продажи торговой организацией.
- В случае обнаружения неисправностей ПРА до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую этот светильник. При этом необходимо предъявить ПРА, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торговой организации, продавшей светильник.
- Срок службы светильника составляет 5 лет.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения.
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации.
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

7. Свидетельство о приемке и продаже.

- Устройство не подлежит обязательной сертификации на территории РФ.
- Изделие соответствует Техническому регламенту о безопасности низковольтного оборудования (Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ).