

Мебельный сенсорный светодиодный светильник.


Модели AR600LED, AR800LED.

Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения и устройство светильника.

- Светильник состоит из алюминиевого корпуса с установленными в него светодиодами SMD3014. Имеет встроенный сенсорный выключатель и источник питания 220В~/24В=.
- Предназначен для использования в качестве вешала для одежды.

Сенсорный выключатель

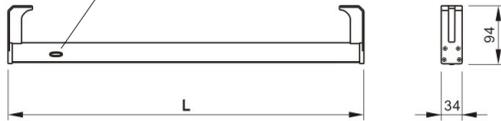

2. Технические характеристики.

- Напряжение питания 220 В-50 Гц;
- Номинальная мощность AR600LED 4 Вт;
- AR800LED 6 Вт;
- Цветовая температура, (Тс) 2850К-3250К (теплый белый); 5000К-6500К (холодный белый);

- Световой поток AR600LED 200 Лм;
- AR800LED 320 Лм;
- Количество светодиодов SMD3014 AR600LED 30 шт.;
- AR800LED 45 шт.;

- Длина светильника AR600LED 200 Лм;
- AR800LED 320 Лм;
- Температура окружающей среды (Тa) -10°C ~ +50°C;
- Максимальная нагрузка 10 кг макс.
- Степень защиты от поражения электрическим током I;
- Степень защиты от воздействия окружающей среды IP20;

3. Комплектность.

- Светильник 1 шт.
- Комплект крепления 1 шт.
- Руководство по эксплуатации 1 шт.
- Упаковочная коробка 1 шт.

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник и проверьте комплектацию. Установите светильник на место эксплуатации как показано на РИС.1;
- Подключите светильник с помощью клеммной колодки к сети 220В (клеммы L и N), как показано на РИС.1. Подключите провод защитного заземления к клемме со знаком ⊕.
- Включение/выключение светильника происходит при касании рукой кнопки сенсора.

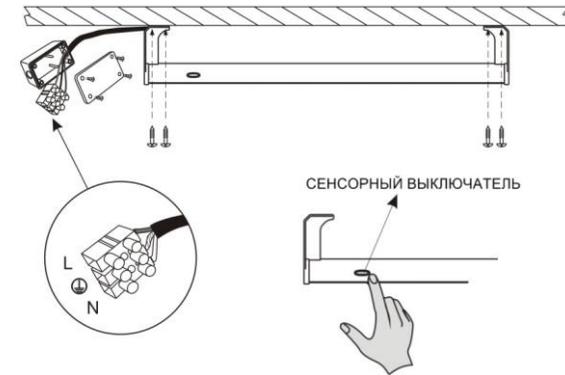


РИС.1

5. Требования безопасности.

- Установку и подключение светильника должен производить только квалифицированный специалист-электрик.
- Запрещается эксплуатация светильника без защитного заземления.
- Установку и обслуживание светильника производить только при отключенной электрической сети.

6. Утилизация.

- Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 12 месяцев со дня продажи торговой организацией.
- В случае обнаружения неисправностей светильников до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торговую организацию, продавшую этот светильник. При этом необходимо предъявить светильник, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торговой организации, продавшей светильник.
- Срок службы светильника составляет – не менее 30 000 часов.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случае внесения покупателем технических изменений в конструкцию светильника.

8. Свидетельство о приемке и продаже.

- Товар соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51514-99, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006 (МЭК 61000-2:2005) Разд. 6, 7, ГОСТ Р 51317.3.3-2008 (МЭК 61000-3-3:2005) и признан годным к эксплуатации.
- Изделие соответствует Техническому регламенту о безопасности низковольтного оборудования (Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ).