Светодиодный мебельный светильник. Модель: FC119.

Руководство по эксплуатации

1. Общие сведения.

- Светильники модели FC119 имеют декоративный корпус с установленными в него сверхяркими светодиодами. Имеет встроенный инфракрасный выключатель.
- Для подключения к сети используется блок питания постоянного напряжения 12В.
- Служит для местного освещения в шкафах на кухне, жилой и спальной комнате.

2. Технические характеристики.

Напряжение питания	12В;
Кол-во светодиодов	21;
Мощность	1,8 Вт;
Цветность	6000К – 6500К;
Расстояние срабатывания ИК-сенсора	6÷8мм;
Длина кабеля питания	120см;
Класс защиты от поражения электрическим током	III;
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20.

3. Комплект поставки.

Светильник	1шт.
Комплект крепежа	1шт.
Упаковочная коробка	1шт.

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте светильник и проверьте комплектность. Установите его на место эксплуатации (см. рис.1) на расстоянии не более 10см от дверки.
- Соедините светильник с источником питания постоянного напряжения 12V с помощью коннектора (источник питания и коннектор в комплект не входят), как показано на рисунке.

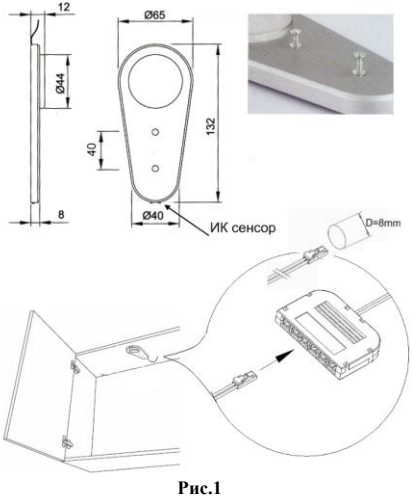

Рис.1

- Подключите блок питания к сети 220В.
- Включение/выключение светильника происходит при открывании-закрывании двери (см. Рис.1). Дистанция срабатывания 10см максимум.

5. Требования безопасности.

- Установка и подключение светильника должна производиться квалифицированным специалистом электриком.
- Необходимо предохранять светильники от ударов и падений.
- Чистку, установку и обслуживание светильника производить только при отключенной электрической сети.

6. Утилизация.

- Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации.
- Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации светильников составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей светильников до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавший этот светильник. При этом необходимо предъявить светильник, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей светильник.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделия, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию изделия.

8. Свидетельство о приемке и продаже.

- Товар соответствует требованиям нормативных документов ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60598-2-2-99 и признан годным к эксплуатации.
- Изделие соответствует Техническому регламенту о безопасности низковольтного оборудования (Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009 г. № 347-ФЗ).

svetcom.ru